



Sortimentsguide

Byggträ 2023–2024



Wood Solutions

– Vi bygger ut vårt kund-
erbjudande för framtiden



Woods Solutions är det samlade namnet på våra hjälpsamma tjänster, vår värdefulla rådgivning och vår snabba kundsupport.

Det utgör grunden när vi tillsammans med dig bygger en komplett lösning för dina behov. Och det är ett erbjudande som aldrig kommer att sluta växa.



Läs mer på
vår webb

I bygghandeln får hyllorna aldrig vara tomma – men samtidigt är lagringsutrymmet ofta begränsat. Inom bygghandelssegmentet måste vi matcha utbud och logistik med olika kunders förväntningar.



Några avgörande utmaningar är att vi:

- Utvecklar tjänster för att kunna leverera volymer anpassade till ditt utrymme och minska din kapitalbindning.
- Gör individuella leveransplaner som är pålitliga och enkla att följa.
- Utvecklar vårt standardsortiment av träprodukter i samarbete med dig och andra kunder.
- Erbjuder speciallösningar för dina slutkunders projekt.
- Agerar som rådgivare och träffar till exempel byggföretag för att diskutera olika möjligheter.

Innehåll



Grafisk produktion: Södra, Kommunikationsavdelning, 2022-11-15.

Foto: Södras bildbank. Tryckt hos: TMG Tabergs på FSC-certifierat papper från Södras kund Arctic Paper, omslag: Munken Polar 240 g, inlaga: Munken Polar 130 g.

Introduktion	6-13
Målad ytterpanel från svenska skogar	14-24
Få färg på tillvaron med kulörmålad ytterpanel	18-19
Certifierad Målad Ytterpanel (CMP)	20
Grund- och mellanstruken panel	21-25
Obehandlade produkter	26-35
Obehandlad ytterpanel.....	28-29
Reglar	30-31
Takprodukter	32-34
Övrigt	35
Lär dig mer om trä	36-37
Tänkvärda tips	38-39
Impregnerat virke	40-49
NTR-certifierat träskydd.....	41
Träskyddsklasser	42-43
Impregnerat virke	44-49
Södra Energiprodukter	50-53
Pellets	51
Värmeloggs	52
Stallströ	53
Högkvalitativa och kundanpassade lösningar	54-55
Inspireras av trä	56-57
Bra att veta när du handlar byggträ hos oss	58-59
Virkesåtgång	60-61
Trärådhuset	62-63
Våra standarder och certifikat	64-65
Kontaktuppgifter	66-67

För aktuella lagernivåer kontakta : order@sodra.com

Med reservation för feltryckningar och eventuella sortimentsändringar.

Med genuin kunskap producerar vi hållbara produkter

På Södra kan vi skog och hur den klokt förädlas till högkvalitativa trävaror. Vi är ett av de största skogs- och sågverksbolagen i Sverige och en av världens största tillverkare av pappersmassa.

Södra har funnits över 80 år och har under den tiden växt till att bli en miljardkoncern med global verksamhet som ägs gemensamt av 52 000 skogsägare. Våra ägare står för - och säkrar - den största delen av den viktiga råvarutillgången. Hela vår historia, verksamhet och framtid bygger på den fantastiska och förnybara råvara som skog är.

Utöver en genuin kunskap om skog och trä och om hela kedjan från frö till färdig plank, är vi stolta över att vara ett starkt och långsiktigt företag med ett stort fokus på hållbarhet.





Vi respekterar och vårdar naturens resurser

När du håller en Södraprodukt i handen kan du vara tryggt förvissad om att den är producerad med stor omsorg om och respekt för naturens resurser. Vi investerar omfattande för att minimera vår energikonsumtion och vår påverkan på miljön.

Hållbarhetsperspektivet genomsyrar hela verksamheten och börjar redan i skötseln av skogarna och följer med i effektiva, energisnåla tillverkningsprocesser och i utvecklingen av förnybara produkter. För varje träd vi använder planterar vi minst tre nya för att säkra framtidens råvarutillgång. Samtidigt binder varje nytt träd koldioxid, som bidrar till minskad växthuseffekt.

En majoritet av våra råvaruleverantörer är certifierade enligt PEFC och/eller FSC®. Minst 65 procent av den råvara vi använder är certifierad enligt båda systemen. Södra är också certifierat, enligt licenskod FSC®-C015771.



The mark of
responsible forestry



Trä från svenska skogar – helt enkelt

Vi är den största aktören i Sverige mot svensk bygghandel och har ett brett sortiment av träprodukter. Vi är också en av Europas största leverantörer av sågade trävaror. Majoriteten av vår produktion går på export till Europa, USA, Asien och Nordafrika.

Våra byggträvaror är sågade, hyvlade och vidareförädlade för att uppfylla alla behov inom bygg- och boenderelaterad användning.

Sortiment

- Byggträprodukter av gran och furu.
- Impregnerade produkter.
- CMP-Certifierad Målad Panel Grund och mellanstruken ytterpanel.
- Kulörmålad ytterpanel.
- Energiprodukter. (pellets, spånbalor, värmeloggs)







Naturligt och hållbart med jämn kvalitet

Trä är ett naturmaterial, vilket gör att det har varierande egenskaper beroende var det växt, när det avverkats, hur det förädlats samt därefter lagrats och hanterats i handels- och produktionsledet. Dessutom har många tillverkare skapat produkter utifrån lokal tradition och efterfrågan. Detta har lett till att det varit svårt för kunderna att jämföra produkter.

År 2010 skapades en branschgemensam standard - VilmaBas, som de flesta av våra produkter följer. Det innebär att du vet vad du får när du handlar en Södraprodukt vad gäller dimension, kvalitet och egenskaper.



Målad ytterpanel från svenska skogar

Vi vill göra det enkelt för dig och erbjuder vår ytterpanel i en mängd olika profiler som redan är förmålade med din favoritkulör. Förmålad ytterpanel gör jobbet enklare, en målning i stället för tre.

Perfekt resultat

Förutsättningarna för en målad träfasads långsiktiga hållbarhet och utseende skapas vid den första målningen. Genom att välja en fabriksmålad ytterpanel från Södra vet du att du får en produkt som fått den bästa start man kan önska sig. Brädorna utsätts aldrig för väder och vind innan de går in i måleriet där de får sin ytbehandling under optimala förhållanden, noggrant kontrollerade former och helt i enlighet med färgtillverkarens instruktioner.

Montering året runt

En stor fördel med den målade ytterpanelen är att den går att montera året om, till skillnad från obehandlad panel. Den är både grund- och mellanstruken i fabrik, vilket gör den motståndskraftig mot väder och vind och det räcker att du utför slutstrykningen inom 12 månader från montering. Du kan alltså i lugn och ro både montera och slutmåla när det passar dig.





Grundmålad Södrapanel

Grundningen säkerställer ett bra skydd under transport och byggperiod samt ger optimala förutsättningar för det kompletta färgsystemets funktion under panelens hela livslängd.

Grundmålade paneler ska alltid målas med två strykningar av täckfärg med pensel. Första skiktet appliceras lämpligen före uppsättningen av panelen.

Grund- och mellanstruken Södrapanel

Den mellanstrukna panelen har samma goda skydd som den grundmålade under transport och byggperiod. Det räcker med en slutstrykning inom 12 månader efter monteringen för att panelen ska ha fullgott skydd mot väder och vind under många år framöver.

Vid färdigmålning av kraftigt avvikande kulör kan det krävas två strykningar.

Färdigmålning

Panelerna kan målas med de flesta förekommande fabrikat på marknaden av vattenburna akrylat- och

alkydprodukter samt lösningsmedelsburna alkydprodukter av god kvalitet. Slamfärg (Falu rödfärg eller liknande) samt lasyrfärg ska ej användas!

Obehandlade ytor som kapytor eventuella skador etc. ska behandlas med ett fullt färgsystem, det vill säga impregnerande grundolja (rikligt påförd), grundfärg och toppfärg.

Oavsett färgval så är det mycket viktigt att vald färgleverantörs målningsrekommendationer alltid följs.

Målningsanvisning

Den grundmålade panelen (G) bör strykas med täckfärg två gånger. Panelen måste inte målas innan montering när den är grundmål原因, båda sista skikten kan målas när panelen är uppsatt. Slutstrykning bör ske så fort som möjligt efter montering, dock senast inom 12 månader. Mellanstruken panel (G/M) behöver endast en slutstrykning, gärna så snart som möjligt men senast inom 12 månader efter montering.


- Målningen ska ske på rent, fast och målningsstort virke (max 16 procent fuktkvot). Målning ska inte ske på en panel som understiger 6° C. Måla ej på solvarma ytor eller i direkt solljus.
- Eventuella kapytor samt mekaniska skador som uppstått under transport eller under byggtiden ska omedelbart behandlas med lämplig grundolja och grundfärg.
- För att bevara det målade träet rekommenderas årlig kontroll av fasaden, eventuella skador ska omedelbart åtgärdas. Fasaden bör regelbundet tvättas med lämpligt rengöringsmedel där frekvensen beror på miljön runt fasaden och olika väderstreck.
- Panelen bör inte sitta närmare marken än 30 cm.
- Den generella hållbarheten påverkas av den lokala miljön runt fasaden. Undvik växtlighet i närheten av fasaden.

Få färg på tillvaron med kulörmålad ytterpanel


Rött, gult, svart eller grått? Nu behöver du inte måla själv bara för att du gillar färg. Södra erbjuder ytterpanel i flera olika profiler som är förmålade i en av 12 snygga färger och som levereras i ett långdat sortiment. Mindre jobb och mindre spill ger en bättre totalekonomi.

Tillsammans med en av världens främsta färgleverantörer – Tikkurila – har vi plockat ut de tolv färger som täcker in över 90 procent av de kulörer svenska folket målar sina hus i. Det är följande NCS-kulörer:


S 0500-N




S 0502-Y




S 1000-N



S 1500-N



S 2000-N



S 2500-N



S 3500-N



S 4000-N



S 8000-N



S 9000-N



S 5040-Y80R



S 2030-Y20R





När färgen är vald, räkna ut vilken mängd och vilka längder som behövs och lägg en beställning enligt följande:

Ange: Dimension, längd, kulör samt mängd och eventuell märkning.

Kontrollera alltid ordererkännande och återkoppla eventuella frågetecken/felaktigheter till Södra Wood kundservice inom 1 dygn.

Sortiment kulörmålad ytterpanel

YTTERPANELBRÄDER	Längd
22x120 Fjällpanel	4,8
22x45 Lockläkt 1/4-pkt	3,0/3,6/4,2/4,8/5,4
22x45 Klädselbräda 1/4-pkt	3,0/3,6/4,2/4,8/5,4
22x70 Klädselbräda	3,0/3,6/4,2/4,8/5,4
22x95 Klädselbräda	3,0/3,6/4,2/4,8/5,4
22x120 Klädselbräda	3,0/3,6/4,2/4,8/5,4
22x120 Falsad spårpanel faskant	3,0/3,6/4,2/4,8/5,4
22x120 Enkelfas fals	3,6/4,8
22x120 Falsad dubbelfas	3,6/4,8
22x145 Klädselbräda	3,0/3,6/4,2/4,8/5,4
22x145 Falsad spårpanel faskant	3,0/3,6/4,2/4,8/5,4
22x145 Enkelfas fals	3,6/4,8
22x170 Klädselbräda	3,0/3,6/4,2/4,8/5,4
22x195 Klädselbräda	4,8

Order på kulörmålad panel går inte att avbeställa. För frågor, prisuppgifter eller order vänligen kontakta Södra Wood Kundservice telefon 0470-899 20, eller mejla till order@sodra.com



En ytterpanel som ger dig trygghet i många år

Ofta tvingas man välja mellan kvalitet, tidsbesparing, ekonomiska fördelar, miljöbesparing och garanti. Men med CMP (*Certifierad Målad Panel*) får du allt i en produkt.

CMP ytterpanel produceras inomhus, med högsta kvalitetskrav på både trä och färg. Det innebär att vi kan ge dig en 10-årig funktionsgaranti.

Läs mer om CMP på: cmp.se



Grund-och mellanstruken ytterpanel

När du väljer en förmålad panel från Södra kan du vara trygg med att du får en produkt som har längre livslängd och kräver mindre underhåll än andra produkter på marknaden.

All vår förmålade ytterpanel i standardsortimentet är CMP-certifierad (Certifierad Målad Panel). CMP-certifieringen är framtagen av Svenskt Trä och ställer extra höga krav på råvaran och ytbehandlingen. Råvaran är av svensk hög kvalitet och målningen är utförd på bästa sätt med marknadens ledande produkter. Att vi uppfyller allt som CMP kräver kontrolleras regelbundet av oberoende instanser.

STYCKMÄRKNINGEN ÄR DIN
GARANTI FÖR ETT TRYGGT VAL

Ytbehandlingsklass _____
Spårbarhetsnummer _____
Tillverkarens certifikatnummer _____




Mer info om CMP finns hos Svenskt Trä

<https://www.svensktra.se/anvand-tra/byggande/certifierad-malad-panel/>



Grundmålad ytterpanel CMP-G

Ytterpanelläkt Kvalitet G4-2



Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
22x45	Gran	2,7 / 3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8	Finsågad	VB1046
22x70	Gran	3,0-5,4	Finsågad	VB1047

Ytterpanelbräda Kvalitet G4-2



Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
22x95	Gran	2,7-5,4	Finsågad	VB1048
22x120	Gran	2,7-5,4	Finsågad	VB1049
22x145	Gran	2,7-5,4	Finsågad	VB1050
22x170	Gran	3,0-5,4	Finsågad	VB1051
22x195	Gran	3,0-5,4	Finsågad	VB1052
28x145*	Gran	7,2	Finsågad	VB1055
28x170*	Gran	7,2	Finsågad	VB1056


* Levereras separat

Falsad spårpanel med fasad kant Kvalitet G4-2



Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
22x120	Gran	3,0-5,4	Finsågad	VB1065
22x145	Gran	3,0-5,4	Finsågad	VB1066

Falsad enkelfas Kvalitet G4-2



Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
22x120	Gran	3,0-5,4	Finsågad	VB1073
22x145	Gran	3,6 / 4,2 / 4,8 /5,4	Finsågad	VB1074




Falsad dubbelfas Kvalitet G4-2

Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
22x120	Gran	3,6 / 4,2 / 4,8	Finsågad	VB1076
22x145	Gran	3,6 / 4,2 / 4,8	Finsågad	VB1077




Lockläkt/fasad-ribb Kvalitet G4-2

Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
22x45	Gran	2,7-5,4	Finsågad	VB1064

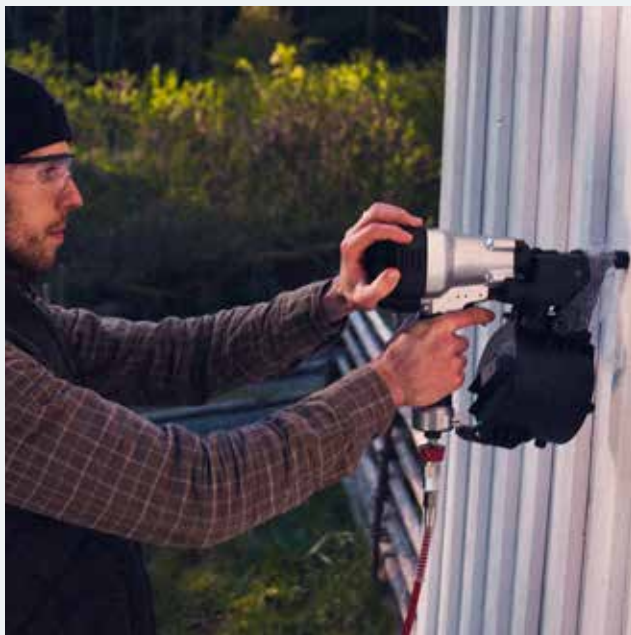


Grund- och mellanstruken ytterpanel CMP-G/M

Ytterpanelläkt Kvalitet G4-2



Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
22x45	Gran	3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 5,4	Finsågad	VB1086
22x70	Gran	3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 5,4	Finsågad	VB1087

NY Lockläkt/fasadribb Kvalitet G4-2




Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
22x45	Gran	3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 5,4	Finsågad	VB1116

Ytterpanelbräda Kvalitet G4-2




Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
22x95	Gran	2,7-5,4	Finsågad	VB1088
22x120	Gran	2,7-5,4	Finsågad	VB1089
22x145	Gran	2,7-5,4	Finsågad	VB1090
22x170	Gran	3,0-5,4	Finsågad	VB1091
22x195	Gran	3,0-5,4	Finsågad	VB1092

Falsad spårpanel med fasad kant Kvalitet G4-2



Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
22x120	Gran	3,0-5,4	Finsågad	VB1117
22x145	Gran	3,0-5,4	Finsågad	VB1118

Falsad enkelfas Kvalitet G4-2



Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
22x120	Gran	3,0-5,4	Finsågad	VB1125
22x145	Gran	3,6 / 4,2 / 4,8 / 5,4	Finsågad	VB1126






Obehandlade produkter

Vi erbjuder högkvalitativt trä från svenska skogar – en trygg försörjning av råvara från våra medlemmar är en stor tillgång och som vi är stolta över.

Våra obehandlade produkter innefattar allt från takläggning och råspont till möjligheten att från grunden skapa sina egna ideér om färgval för ytterpanelbrädan.

Obehandlad ytterpanel

Ytterpanelläkt Kvalitet G4-2




Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
22x45	Gran	2,7-5,4	Finsågad	VB2300
22x70	Gran	3,0-5,4	Finsågad	VB2301

Ytterpanelbräda Kvalitet G4-2




Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
22x95	Gran	2,7-5,4	Finsågad	VB2302
22x120	Gran	2,7-5,4	Finsågad	VB2303
22x145	Gran	2,7-5,4	Finsågad	VB2304
22x170	Gran	3,0-5,4	Finsågad	VB2305
22x195	Gran	3,0-5,4	Finsågad	VB2306

Falsad spårpanel med fasad kant Kvalitet G4-2




Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
22x120	Gran	3,0-5,4	Finsågad	VB2322
22x145	Gran	3,0-5,4	Finsågad	VB2323

Falsad enkelfas Kvalitet G4-2



Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
22x120	Gran	3,0-5,4	Finsågad	VB2020
22x145	Gran	3,6 / 4,2 / 4,8 / 5,4	Finsågad	VB2021

Falsad dubbelfas Kvalitet G4-2



Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
22x120	Gran	3,6/4,2/4,8	Finsågad	VB2026
22x145	Gran	3,6/4,2/4,8	Finsågad	VB2027

När den Falsade dubbelfasen är monterad är utseendet identiskt med vår tidigare produkt Dubbelfasspont.



Stockpanel.
Kvalitet G4-2.

Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
22x120	Gran	3,6 / 4,2 / 4,8	Hyvlad	



Fjällpanel.
Kvalitet G4-2.

Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
22x120	Gran	3,0-5,4 m	Finsågad	VB2317



Lockläkt.
Kvalitet G4-2.

Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
22x45	Gran	2,7-5,4	Finsågad	VB2319



Reglar

Kortregel Kvalitet G4-2

Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
45x45	Gran	2,5 m	Hyvlad	VB1822

Kortregel Kvalitet C24

Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
45x45	Gran	2,5 m	Hyvlad	VB1822
45x70	Gran	2,5 m	Hyvlad	VB1820
45x95	Gran	2,5 m	Hyvlad	VB1971
45x120	Gran	2,5 m	Hyvlad	VB1972
45x145	Gran	2,5 m	Hyvlad	VB1973

Väggregel Kvalitet G4-3

Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
45x45	Gran	2,7-5,4	Hyvlad	

Hållfasthetsklassat virke Kvalitet C14

Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
45x70	Gran	2,7-5,4	Hyvlad	VB1801
45x95	Gran	2,7-5,4	Hyvlad	VB1802
45x120	Gran	2,7-5,4	Hyvlad	VB1803

Regel dimensionshyvlad. Kvalitet G4-2.

Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
45x45	Gran	3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 5,4	Hyvlad	VB1822
45x70	Gran	3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 5,4	Hyvlad	

Regel dimensionshyvlad Kvalitet G4-3

Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
70x70	Gran	2,7-5,4	Hyvlad	VB0825
95x95	Gran	2,7-5,4	Hyvlad	VB0827

Hållfasthetsklassat virke Regel. Kvalitet C24

Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
45x95	Gran	3,0-5,4 m	Hyvlad	VB1971
45x120	Gran	3,0-5,4 m	Hyvlad	VB1972
45x145	Gran	3,0-5,4 m	Hyvlad	VB1973
45x170	Gran	3,0-5,4 m	Hyvlad	VB1974
45x195	Gran	3,0-5,4 m	Hyvlad	VB1975
45x220	Gran	3,0-5,4 m	Hyvlad	VB1976

Hållfasthetsklassat virke. Regel Fingerskarvad. Kvalitet C24.

Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
45x170*	Gran	6,0/7,2 m	Hyvlad	VB1981
45x195*	Gran	6,0/7,2 m	Hyvlad	VB1982
45x220*	Gran	6,0/7,2 m	Hyvlad	VB1983

* Lagerförs i Långasjö.



Takprodukter


Underlagsspont Kvalitet G4-3



Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
17x95	Gran	3,0-5,4	Hyvlad rillad	VB2049
20x95	Gran	3,0-5,4	Hyvlad rillad	VB2052
20x120	Gran	3,0-5,4	Hyvlad rillad	VB2053
23x95*	Gran	3,6 / 4,2 / 4,8	Hyvlad rillad	VB2055


*Lagerförs i Långasjö.

Underlagsspont (Ändspont) Kvalitet G4-3



Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
20x95	Gran	3,6-4,8	Hyvlad rillad	VB2061
20x120	Gran	3,6-4,8	Hyvlad rillad	VB2062
23x120	Gran	3,6 / 4,2 / 4,8	Hyvlad rillad	VB2065


Ströläkt Kvalitet G4-3



Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
12x48*	Gran	3,0-4,8	Egaliserad	VB1180

* 20 st per bunt. Lagerförs i Långasjö. 1/4 paket.

Bärläkt Kvalitet G4-3



Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
25x36**	Gran	3,6 / 4,2 / 4,8	Egaliserad	VB1106
25x48**	Gran	3,6 / 4,2 / 4,8	Egaliserad	VB1108

** 12 st per bunt. 1/4 paket.

Diagonalklyvt. Kvalitet G4-2.

Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
63x200*	Gran	3,0-4,8	Sågad	

* Lagerförs i Långasjö och är en beställningsvara för leveranser från Kinda, 1/4-paket.

Gjutlist trekantslist. Kvalitet G4-2.

Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
45x45***	Gran	2,7-5,1	Hyvlad	VB1202

***18 st per bunt, 1/4-paket



Med underlagsspontluckor lägger du tak snabbt och smidigt

Underlagsspontluckor gör läggningen av tak tids- och kostnadseffektiv. Luckan har en tjocklek om 20 mm (nominellt mått 22 mm), alternativt 23 mm (nominellt mått 25 mm), med en bearbetad yta. Den finns i bredd 540 mm och har en fjäderbredd på 10 mm för att enkelt kunna kompletteras med lös underlagsspont vid behov.



CERTIFIERING
KONTROLL




Underlagsspontlucka. Kvalitet G4-3.

Tjocklek (mm)	Längd (m)	Bredd (m)	Täckande yta (m ²)	VilmaBas nr
20x540	3,6 m	0,54	1,94 m ²	VB3208
	4,2 m		2,27 m ²	
	4,8 m		2,59 m ²	
23x540	3,6 m	0,54	1,94 m ²	VB3209
	4,2 m		2,27 m ²	
	4,8 m		2,59 m ²	


Övrigt

Glespanel. Dimhyvlat. Kvalitet G4-2.



Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
28x70	Gran	2,7-5,4	Hyvlad	VB0807

Slätspont. Kvalitet G4-2.



Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
28x120	Gran	3,6 / 4,2 / 4,8	Hyvlad	







Lär dig mer om trä

Som bygghandelskund till oss vill vi att du ska kunna ge rätt rådgivning till dina kunder och känna dig trygg i din kompetens om träets egenskaper. Därför har vi, tillsammans med branschorganisationen Svenskt Trä, tagit fram en exklusiv utbildning för att dela med oss av den kunskapen och hjälpa dig i ditt arbete.



Läs mer på vår hemsida
sodra.com/trautbildning eller
genom att scanna QR-koden

Se våra tänkvärda
tips inför ditt bygge





Skanna QR-koden och se våra tipsfilmer inför ditt byggprojekt. Några exempel på tips:

- Montering av trall
- Planering och förarbete
- Skydda ditt bygge från fukt
- Skötselråd
- Målningstips



Få inspiration och vägledning till hur du genomför dina projekt. Länken ger dig hjälp på vägen:
www.byggbeskrivningar.se



Impregnerat virke

NTR certifierat träskydd





Traditionellt har behandlingar med träskyddsmedel varit det säkraste sättet att få ett effektivt skydd mot alla typer av träförstörande organismer. Impregnering sker i en industriell process som gör att träskyddsmedlet tränger djupt in i träet.

Impregnerat trä säljs i de nordiska länderna i fyra olika träskyddsklasser. De företag som producerar klassificerat, impregnerat trä är certifierade enligt ett regelverk som också tagits fram av NTR. Sådant virke är märkt, vanligtvis med en märklapp med NTR:s kvalitetsmärke och/eller med en särskild färgkod enligt tabell på nästa uppslag.

Det förekommer även så kallat oklassificerat, impregnerat trä på marknaden. Det kan då röra sig om impregnerat trä som producerats vid ett företag som inte är certifierat enligt NTR:s regelverk. Allt impregnerat virke som kommer från Södra är NTR-klassificerat.

Vill du veta mer om träskydd kan du läsa det på:
www.traskydd.com

Träskyddsklasser

Träskydds-klass	Användningsområde	Märkning
NTR/A	<p>Trä av furu i kontakt med mark eller sötvatten samt konstruktioner ovan mark där personsäkerheten kräver att det inte försvagas eller som kan vara svåra att inspektera eller byta ut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stolpar • Stängselstolpar • Broar • Trädgårdstimmer • Utvändiga trappor • Balkonger • Tralläkt direkt på mark • Sötvattensanläggningar (bryggor med mera) • Syllar • Regelkonstruktion under tralläkt 	 <p>Märkning på ändträ: vit</p> 
NTR/AB	<p>Trä av furu ovan mark</p> <ul style="list-style-type: none"> • Staket och plank • Spaljéer och pergolor • Utvändiga panelbräder • Vindskivor och vat bräder • Takläkt • Tralläkt ovan mark • Lekplatsutrustning och motionsredskap 	 <p>Märkning på ändträ: gul</p> 



Impregnerat



Byggtimmer Kvalitet G4-3. NTR A

Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
120x140	Furu	3,0	Hyvlad	VB2991

Hållfasthetsklassat Regel. Kvalitet C24. NTR A



Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
45x145	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	VB2924
45x170	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	VB2925
45x195	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	VB2926
45x220	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	VB2927

Stolpe Kvalitet G4-3. NTR A



Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
70x70	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	VB2979
95x95	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	VB2980

Stängselstolpe rund Kvalitet Sågfallande. NTR A



Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
60	Furu	1,75	Hyvlad	
70	Furu	1,75	Hyvlad	
80	Furu	1,75	Hyvlad	

* Lagerförs i Vaggeryd


Sparr Kvalitet Sågfallande. NTR A



Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
38x150*	Furu	3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 5,4	Sågad	
125x125*	Furu	3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 5,4	Sågad	VB2987
150x150*	Furu	3,6 / 4,2 / 4,8 / 5,4	Sågad	VB2988

* Lagerförs i Vaggeryd

Överliggare Kvalitet G4-2. NTR AB




Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
34x120*	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	
34x145**	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	

*1/4 paket, lagerförs i Vaggeryd

**1/4 paket


Staketläkt. Regel/ribb Kvalitet G4-2. NTR AB



Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
28x45	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	VB2031
28x45*	Furu brun	2,7-5,4	Hyvlad	

*Lagerförs i Vaggeryd.


Staketläkt. Regel/ribb Kvalitet G4-3. NTR AB



Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
28x70	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	
34x45*	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	
34x70*	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	


*Lagerförs i Vaggeryd.

Regel Kvalitet C14. NTR AB



Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
45x45	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	
45x70	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	VB2901
45x95	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	VB2902
45x120	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	VB2903

Hållfasthetsklassat Regel. Kvalitet C24. NTR AB



Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
45x95	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	VB2922
45x120	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	VB2923

Trall.


Kvalitet G4-3. NTR AB



Dimension	Produkt	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
22x95	Trall grön	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	VB2995
28x120	Trall grön	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	VB3001
28x120	Trall brun	Furu	2,7-5,4	Hyvlad/rillad	VB3030
28x120	Trall grön	Furu	2,7-5,4	Hyvlad/rillad	
28x145	Trall grön	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	VB3004
28x145	Trall grön	Furu	2,7-5,4	Hyvlad/rillad	VB3031
34x145	Trall grön	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	VB3010

Trall Select

Kvalitet G4-2. NTR AB



Dimension	Produkt	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
28x120	Select	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	VB3000
34x145*	Select	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	VB3009

*Lagerförs i Vaggeryd.

Ytterpanelbräda

Kvalitet G4-2. NTR AB



Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
22x45*	Furu	3,6 / 4,2 / 4,8 / 5,4	Finsågad/hyvlad	
22x70*	Furu	3,6 / 4,2 / 4,8 / 5,4	Finsågad/hyvlad	
22x95	Furu	3,6 / 4,2 / 4,8 / 5,4	Finsågad/hyvlad	VB3036
22x120	Furu	3,6 / 4,2 / 4,8 / 5,4	Finsågad/hyvlad	VB3038
22x145	Furu	3,6 / 4,2 / 4,8 / 5,4	Finsågad/hyvlad	VB3040

*Lagerförs i Vaggeryd.

Specialsortiment Kvalitet Sågfallande. NTR AB

Dimension	Träslag	Ytskikt
25x50	Furu	Sågad
25x100	Furu	Sågad
25x125	Furu	Sågad
25x150	Furu	Sågad
28x95	Furu	Hyvlad

Kvalitet Sågfallande. NTR A

Dimension	Träslag	Ytskikt
50x75	Furu	Sågad
50x100	Furu	Sågad
50x125	Furu	Sågad
50x150	Furu	Sågad
50x175	Furu	Sågad
50x200	Furu	Sågad
50x225	Furu	Sågad
75x100	Furu	Sågad
75x125	Furu	Sågad
75x150	Furu	Sågad
75x200	Furu	Sågad
75x225	Furu	Sågad
95x145	Furu	Sågad
100x100	Furu	Sågad
100x150	Furu	Sågad
100x200	Furu	Sågad
150x200	Furu	Sågad
155x220	Furu	Sågad
200x200	Furu	Sågad

För pris och leveranstid kontakta order@sodra.com



Kontakta oss

Vi vill göra din vardag enklare genom produkter och tjänster som gör skillnad. Din personliga kontakt kan alltid svara på dina frågor och fungerar som projektledare för din order. I det arbetet ingår att koordinera mellan våra interna enheter för att säkerställa att din leverans hanteras så smidigt och effektivt som möjligt och att utlovade leveranstider hålls.



Skötsel/underhåll av brunimpregnerat virke

För att bibehålla den bruna pigmenteringen på det brunimpregnerade virket, krävs regelbunden skötsel/underhåll.

- Tvätta trallen med lämpligt rengöringsmedel enligt anvisningarna.
- Påför en brunpigmenterad olja.

Underhållsintervallet kan variera stort då väder, vind och sol påverkar den bruna pigmenteringen och dess färgbeständighet.

Energiprodukter

Skogen ger nytt bränsle till framtidstron

Råvaran från varje skördat träd använder vi på bästa sätt, så att inga möjligheter går förlorade. Material som inte klarar kraven för att bli trävaror eller massa kan istället bli biprodukter, energi och bränsle. Den helhetssynen på skogsråvara tror vi är avgörande för att skapa en fossilfri framtid.



El direkt från skogen

Låt skogens ständigt växande energi göra vardagen ljusare i ditt hem. El från Södra består av energiöverskott från våra industrier – och är därmed ett val som är både närodlat och klimatsmart.

Energi för industrin

Södra erbjuder även pellets och bibränsle i stora volymer till fjärrvärmeverk och industrier. För en industri är övergången till pellets relativt enkel. Användandet av bibränsle kan hjälpa både tillverkning och slutprodukt att leva upp till olika hållbarhetskrav och certifieringar.

Pellets

Södras pellets ger en ekonomisk och miljövänlig uppvärmning med ett högt energivärde för både små och stora fastigheter. Pelletsen produceras av sågspån och kutterspån från våra egna sågverk och kan med fördel eldas i pelletsbrännare, -kamin eller -korg.

Södras pellets håller hög kvalitet och torkas med hjälp av returvärmens från våra fabriker, vilket ger en miljövänlig produktion.

Energiinnehåll	Per kg 4,8 Kwh, per säck 76,8 kwh
Askhalt	0,3 viktprocent
Fukthalt	8 %
Pellets diameter	8 mm
Vikt/säck	16 kg
Enligt svensk standard klass 1	

56 säckar/pall.



Södra Värmeloggs

Värmeloggs är ett smidigt och bekvämt alternativ till ved eller briketteldning som ger en jämn och skön värme. De ger mycket energi trots liten volym, vilket innebär att det krävs ett mindre lager än när du eldar med ved. Loggsen är förpackade i tiokilospaket, innehållandes tolv loggs i varje - enkelt att hantera och stapla.

Energiinnehåll	Cirka 4,7 MWh/ton
Askhalt	0,5 viktprocent
Torrhalt	90%
Förpackning	12 st värmeloggs, ca 10 kg 96 förpackningar/pall
Mått (LxBxH)	Värmelogg: 15 x 6,5 x 10 cm Förpackning: 39 x 15 x 20 cm Pall: 120 x 80 x 150 cm
Vikt/pall	Cirka 960 kg
Sortimentskod	6811



Stallströ

Södras spånprodukter är producerade på våra svenska sågverk och är helt fria från kemiska tillsatser. Våra ströprodukter ger dina djur en naturlig, sund och fräsch miljö som är lätt att hålla efter.

Kutterspån

Dammfritt kutterspånströ för ljusa och fräscha hästboxar. 22 kg/bal (ca 300 liter), fukthalt 15 %.
21 balar/pall.

Lantbruksströ

Kutter- och sågspån, mer finfördelad än spånströ, för ladugårdens djur som ger ett ljust och behagligt underlag. Ca 26 kg/förpackning (ca 300 liter), fukthalt ca 15 %.
21 balar/pall.

Södra pellets

Södras pellets passar utmärkt att använda i hästboxar för den som vill ha ett lättmockat, hygieniskt och ekonomiskt strömaterial. Södrapelletsen är tillverkad av 100 procent gran, vilket gör den fri från terpentindoft. Varje säck innehåller 16 kg svenskproducerad spånpellets. 56 säckar/pall.



Högkvalitativa och kund- anpassade lösningar

På vårt specialsnickeri i Torsås tillverkar vi specialbeställda inredningsnickerier av alla typer av träslag, ofta i kombination med andra material. Exempel på produkter är köksluckor och stommar, möbler, butiks- och restauranginredning, bar- och receptionsdiskar, bänk- och bordsskivor samt utställningsmontrar.



Vi levererar både till privatpersoner och till företag, med lika stor noggrannhet, leveranssäkerhet och servicegrad. Kontakta oss gärna om du vill diskutera en speciallösning till en rimlig kostnad.

Telefon: 0486-419 49

Våra träfasader och behandlingar

Trä är ett fantastiskt byggmaterial – starkt, sunt, hållbart och förnybart och dessutom vackert. Arkitekter söker ständigt nya sätt att använda träets alla fördelar och vi kan vara med från ruta ett i den processen. På vår projektavdelning finns specialister som kan det mesta om trä och vi kan ta ditt projekt från idé till verklighet. Utöver vårt kunnande erbjuder vi även specialprodukter, enligt exempel nedan.

Brandimpregnerat trä

Vi erbjuder brandimpregnerat, certifierat virke för användning utomhus och inomhus.

Värmebehandlat trä

Värmebehandlat trä är trä som genomgått en värmebehandlingsprocess som ökar träets beständighet och minskar träets rörelser.



Ceder

Cederträ är ett omtyckt, vackert och vädertåligt träslag för fasadbeklädnad eller inomhusanvändning.

Frontwood

En tunn KL-träskiva som kan användas både inom- och utomhus.

Specialprofiler

Har du önskemål om en profil oavsett träslag, som inte finns i vårt standardsortiment, har vi möjlighet att ta fram den.

Ytbehandlingsprodukter

Vi erbjuder också tekniskt ledande ytbehandlingsprodukter såsom Signati och andra färgsystem för utomhusbruk, lack, olja och lasyr i olika kulörer.

Övrigt

Vi kan också tillverka kassetter. De kan variera i utförande beroende på träslag, längder, dimensioner samt hur färdigt kunden önskar få dem. Med eller utan isolering.



Välkommen att kontakta oss på info.swp@sodra.com om du vill veta mer eller gå in på vår hemsida via QR-koden.

Inspireras av trä

Trä ger oss i det närmaste oändliga möjligheter. Med trä bygger vi högt, lågt och brett. Vi erbjuder lösningar för att bygga bostäder, industrifastigheter och offentliga byggnader.


Med vårt stora utbud av träprodukter, möter vi behoven och har möjlighet att skapa unika byggnader. Vi är också med och utvecklar ny byggnationsteknik, framförallt för att främja ett klimatneutralt byggande.

Vi är med hela vägen från idé till färdig stomme

Med vår långa erfarenhet av trä som material kan vi ge dig stöd i ditt val och säkerställa rätt användning av trä i ditt projekt. I ett nytt byggprojekt kan vårt bidrag vara extra värdefullt tidigt i processen, men vår kompetens sträcker sig över planering, digitala skisser, montage, logistik, ekonomi och dokumentation.



Kilströmskaj i Karlskrona.

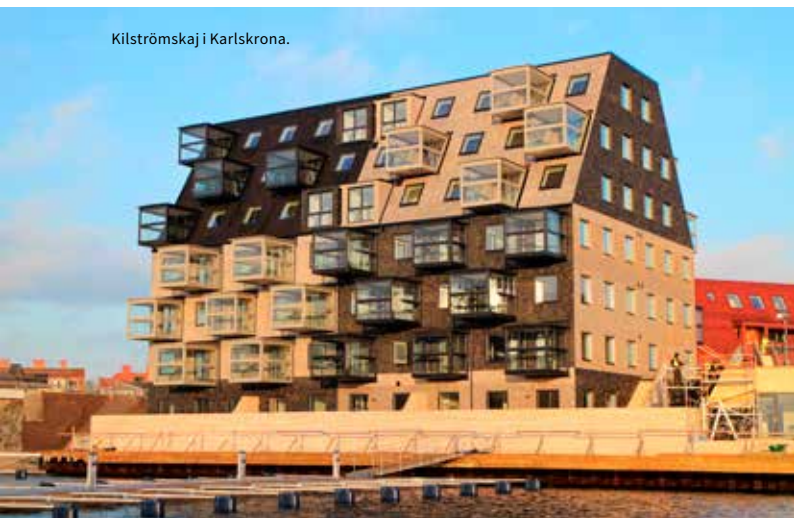

Villa Goverde i Båstad.



Välkommen att kontakta oss på info@sodra.com om du vill veta mer eller gå in på vår hemsida via QR-koden.

Bra att veta när du handlar byggträ av oss

Orderrutin och leverans

Södra logistikerbjudande finns i två olika varianter enligt nedan.

Full bil och släp

- 30 - 34 pkt gran.
- 24 - 26 pkt impregnerat.
- Ej mixade beställningar.
- Order dag 1 med leverans dag 4.
- Vårt mest ekonomiska alternativ.
Från punkt A till punkt B, Helt Enkelt!

Slingbil

- Kostnads- och resurseffektivt.
- Ett antal slingor täcker upp distributionen.
- Fasta order- och leveransdagar, order dag 1 leverans dag 4.
- Minsta volym 8 paket.

För mer information om just er slinga ber vi er ta kontakt med er säljare alternativt Kundenservice så hjälper vi er vidare.



Reklamationsrutin

Reklamation ska göras inom 15 dagar efter leverans (90 dagar för dolda fel). För att en reklamation ska kunna hanteras behövs följande information:

- Beställningsnummer, paketnummer, artikelnummer, reklamerad mängd, bild samt beskrivning av kvalitetsbrist.
- Reklamationen mejlas till reklamationer@sodra.com.
- Därefter kontaktas du av din Södrakontakt.

Reklamerad vara ska lagras och hanteras som prima vara.



Hantering och lagring av virkespaket

Ett paket med oskadat emballage är det bästa lagringssättet för virke och ska därför inte brytas förrän omedelbart före användningen. Om emballaget är skadat och har utsatts för väta ska paketet brytas, fuktkvoten kontrolleras och virket ges möjlighet att torka. Detta kan ske genom att paketet ströas upp, det vill säga ströläkt placeras mellan varje lager så att luft kan cirkulera mellan virkesstyckena. Ett ströat paket ska placeras luftigt och täckas.

Virke för inbyggnad ska endast tillfälligt lagras utomhus på bygplatsen. Virket måste skyddas mot nederbörd, stark solstrålning och markfukt.




Täckning sedan virkespaketen brutits

Under en kort tid kan en presenning ligga direkt på virkespaketet, men se till att den inte täcker ända ner till marken. Säkerställ att virket är väl ventilerat. Om virket lagras längre tid än en vecka bör man ventileras mellan virke och presenning.

Virkesåtgång

Sågat, hyvlat och spontat virke

Löpmeter per m² (exklusive spill).

Sågat virke		Hyvlat virke		Spontat virke (tjocklek 12-33 mm)	
					
Bredd mm	lm/m ²	Bredd mm	lm/m ²	Bredd mm	lm/m ²
50	20,00	45	22,22	-	-
63	15,87	58	17,24	-	-
75	13,33	70	14,29	60	16,67
100	10,00	95	10,53	85	11,76
125	8,00	120	8,33	110	9,09
150	6,67	145	6,90	135	7,41
175	5,71	170	5,88	160	6,25
200	5,00	195	5,13	-	-
225	4,44	220	4,55	-	-

Exempel: En väggyta på 10 m² ska kläs med spontad panel som har en täckande bredd av 85 mm.

Åtgången blir 11,76 lm/m², det vill säga
10 m² x 11,76 = 117,6 lm (exklusive spill).



Lockpanel, botten- och lockbräda, 20 mm överlapp

Löpmeter per m² (exklusive spill).

Bottenbräda (B)/lockbräda (L)		Bottenbräda (B)/lockbräda (L)	
Bredd mm	lm/m ²	Bredd mm	lm/m ²
B 70	10,00	B 120	5,00
L 70	10,00	L 120	5,00
B 95	8,00	B 145	5,71
L 70	8,00	L 70	5,71
B 95	6,67	B 145	5,00
L 95	6,67	L 95	5,00
B 120	6,67	B 145	4,44
L 70	6,67	L 120	4,44
B 120	5,71	B 145	4,00
L 95	5,71	L 145	4,00

Exempel: En väggyta på 20 m² ska kläs med lock, bottenbräda 22x145 och lockbräda 22x120.

Åtgången blir 4,44 lm/m² av varje dimension, det vill säga 20 m² x 4,44 = 88,8 lm av 22x145 och 88,8 lm av 22x120 (exklusive spill).



Trärådhuset

Exempel på dimensioner och kvaliteter för virke.
Alla mått är i millimeter där inget annat anges.

Illustration och text: Att välja trä, Svenskt Trä



1. Nockplanka

Hyvlat, 45 x 120–145,
sort G4-2, gran.

2. Takstol

Hyvlat konstruktionsvirke,
c 1200.

3. Vattbräda

Hyvlat, 22 x 120–145, sort G4-2 eller
bättre, gran, alternativt impregnerat
klass NTR/AB.

4. Vindskiva

Finsågad yta, 22–28 x 120–145, sort
G4-2 eller bättre, gran, alternativt
impregnerat klass NTR/AB.

5. Räckesöverliggare

Hyvlat, 34 x 95, sort G4-1 eller bättre,
gran, alternativt impregnerat klass
NTR/A eller NTR/AB.

6. Spjåla

Finsågad yta, 22 x 70–145, sort G4-2 eller
bättre, gran, alternativt impregnerat
klass NTR/AB.

7. Överliggare

Hyvlat, 45 x 95–145, sort G4-1 eller
bättre, gran, alternativt impregnerat
klass NTR/AB.

8. Staketbräda

Finsågad yta, 22 x 70–145, sort G4-2 eller
bättre, gran, alternativt impregnerat
klass NTR/AB.

9. Tvärregel

Hyvlat, 45 x 95, sort G4-2
eller bättre, gran, alternativt
impregnerat klass NTR/AB.

10. Stolpe

Hyvlat konstruktionsvirke,
45 x 95–145, alternativt impreg-
nerat klass NTR/A eller NTR/AB,
c 1200. Infästes till ingjuten stolpsko
enligt ritning.

11. Tralläkt

Hyvlat, 22–34 x 95–145, sort G4-2 eller
bättre, impregnerat klass NTR/AB.
Rekommenderade
c-avstånd på underliggande
bjälkar eller reglar med hänsyn
till tjocklek på tralläkt:
22 – max c-avstånd 400,
28 – max c-avstånd 600,
34 – max c-avstånd 800.

12. Bjälke

Hyvlat konstruktionsvirke,
45 x 220, impregnerat klass NTR/A, c 600
eller enligt
dimensionering.

13. Kortling

Hyvlat konstruktionsvirke,
45 x 95–220.



14. Väggregel

Hyvlat konstruktionsvirke,
45 x 95–220, c 600 eller
enligt dimensionering.

15. Syll

Hyvlat konstruktionsvirke,
45 x 95–220.

16. Hammarband

Hyvlat konstruktionsvirke,
45 x 95–220.

17. Golvbjälke

Hyvlat konstruktionsvirke,
45 x 220, c 600 eller enligt
dimensionering.

18. Golvträ

Slåtspont 27 x 95–145, sort G4-2 eller
bättre, täckande bredd 85–135 mm.

19. Innerväggspanel

Profilhyvlat, 15 x 70–120,
sort G4-1 eller bättre.

20. Spikregel

Hyvlat, 34 x 45–70, sort G4-3
eller bättre.

21. Foder

Finsågad yta, 22 x 120–145,
sort G4-2 eller bättre, gran.

22. Knutbräda

Finsågad yta, 22 x 120–145,
sort G4-2 eller bättre, gran.

23. Ytterpanel

Finsågad yta, 22 x 95–145,
sort G4-2 eller bättre, gran.

24. Underlagstak

Råspont, 17 x 95,
sort G4-2-G4-3, gran, täckande bredd
85 mm.

25. Ströläkt

Sågat, 25 x 25, sort G4-3.

26. Bärläkt

Sågat, 25 x 38, sort G4-2.

Våra standarder och certifikat



FSC® är en oberoende, internationell organisation som verkar för ett miljönpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC® främsta verktyg är att utveckla regler och rekommendationer för ett ansvarsfullt bruk av skogen. Den som vill följa reglerna kan certifiera sitt skogsbruk. Systemet är frivilligt och globalt. FSC®-märke visar vilka produkter som gjorts av virke från FSC®-certifierad skog.

www.se.fsc.org



Södra har godkända torkanläggningar med KD-certifikat utfärdat av Jordbruksverket. Certifikatet kräver att virkestorkarna upphettar det sågade virket till minst 56°C. Sågverk med godkända torkar får ett godkännandemärke, som är den officiella märkningen som intygar att virket är fritt från skadedjur.

www.jordbruksverket.se



Södra tillhandahåller CE-märkt konstruktionsvirke. CE-märkningen har utarbetats av Europeiska kommissionen och omfattar bland annat byggprodukter, elprodukter, maskiner, leksaker och personlig skyddsutrustning.

De säkerhetskrav som ställs på produkterna framgår av särskilda europeiska direktiv. Tillverkaren intygar att säkerhetskraven uppfylls genom att upprätta en deklARATION om överensstämmelse, samt att sätta CE-märket på produkten.

www.ri.se



En kvalitetssäkrad standard för artikelinformation.

Regelverket Vilma utvecklas av Branschrådet Vilma som består av företag och organisationer inom bygg, järn och vvs. Vilma är en branschstandard för artikelinformation som också har synkroniserats med BEAST och GS1 (f.d. EAN) för att därigenom enkelt kunna användas av många. För trävaror innebär Vilma en gemensam standard för märkning och identifiering av trävaror.

www.branschradet-vilma.se

www.vilmabas.se




Södraluckan har ett nationellt typgodkännande, SC0322-15, och tillverkningskontrolleras av RISE (SP).

www.ri.se



Södras ytterpanel är kvalitetssäkrad genom Svenskt Träs CMP certifiering, som säkerställer höga krav på träråvaran, färgen, fuktkvoten och den industriella ytbehandlingsprocessen för att garantera hög kvalitet.



Södra tillhandahåller tryckimpregnerat virke kontrollerat av SP och med NTR:s träskyddsklasser och märkning, enligt SS-EN 351-1. I konstruktioner som är i kontakt med mark, vatten och fukt, behöver virket extra rötskydd i form av tryckimpregnering med godkända träskyddsmedel. Detta ger även skydd mot bakterier och insekter.

Kvalitet på NTR-impregnerat trä garanteras av tre olika instanser. Kemikalieinspektionen, KEMI, godkänner med avseende på miljöpåverkan i förhållande till effektiviteten. Nordiska Träskyddsrådet, NTR, gör opartiska fältförsök och klassificerar och godkänner med avseende på effektivitet. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, kontrollerar att produktionen av NTR-trä sker enligt NTR:s kvalitetssystem (SS-EN 351-1).

www.ntr-nwpc.com

www.traskydd.com



Södra tillhandahåller träemballage som är godkänt enligt ISPM 15. Det är en internationell standard som innebär att träemballaget ska vara tillverkat av trä som har behandlats mot skadedjur genom värmebehandling. Jordbruksverket ansvarar för detta system.

www.jordbruksverket.se



PEFC är en global fristående organisation för erkännande av nationella skogsstandarder för uthålligt skogsbruk. Södra Timber är certifierad enligt svenska PEFC som är en del av det internationella systemet för certifiering av skogsbruk och virkeshandel. Målet är att främja bärkraftigt skogsbruk med god balans mellan de tre aspekterna: Skogsproduktion, miljövård och sociala intressen.

www.pefc.org

Kontaktuppgifter



Fredrik Gustavson

**Försäljningschef
Skandinavien byggträ**

Telefon 0470-855 56
Sms 072-235 11 03
E-post fredrik.gustavson@sodra.com



Göran Henriksson

KAM ansvarig byggträ

Telefon 0470-891 26
Sms 076-125 77 84
E-post goran.henriksson@sodra.com



Stefan Eksberg

**Försäljningschef
Energiprodukter**

Telefon 0470-855 80
Sms 072-583 48 77
E-post stefan.eksberg@sodra.com



Catrin Johansson Matoshi

KAM-support

Telefon 0393-224 82
Sms 072-583 46 74
E-post catrin.johansson@sodra.com



Emilie Johansson

KAM-support

Telefon 0393-224 83
Sms 072-583 44 99
E-post emilie.johansson@sodra.com



Kundservice Byggträ

Telefon
E-post

0470-899 20
order@sodra.com
reklamationer@sodra.com

Trä från svenska skogar – helt enkelt.

Ur idén om att man är starkare tillsammans, bildades Södra år 1938. Idag är Södra Sveriges största skogsägareförening med 52 000 familjesskogsbrukare där skogen brukats i generationer.

I vår medlemsägda skogsindustri jobbar 3 100 medarbetare med att förädla skogsråvaran och skapa värde för människor och miljö genom förnybara produkter inom trä, massa, biomaterial och energi.

Vi har hela världen som marknad och är stora nog att påverka klimatomställningen där skogen spelar en viktig roll. Tillsammans kan vi bidra till ett naturligare samhälle för kommande generationer.

Södra Kommunikationsavdelningen, 2022-12-06.

sodra.com/travaror

